

Matarpumpar


Utrustning och tillbehör till Fillflex-systemet

FILLFLEX

– de flexibla fyllningsmaskinerna



Vid fyllning av trögflytande produkter klarar ibland fyllaren inte att suga upp från förrådstanken. Då används en tratt och en matarpump som kontinuerligt fyller på tratten. Med en givare, som känner av nivån i tratten, håller matarpumpen hela tiden tratten lagom fylld.

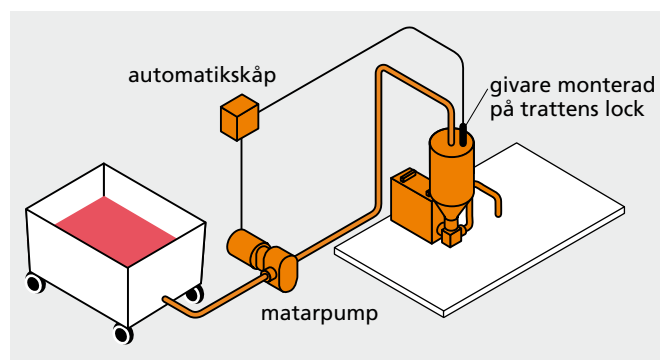



Nivågivare med automatiskåp

Med ultraljudsgivare. Givaren monteras i trattens lock och kommer inte i kontakt med vätskan.

Beställningsnummer:
TFA10300



Nivågivare med automatiskåp

Med kapacitiv givare. Givaren med rostfria elektroder monteras i trattens lock. De sticker ner i vätskan som måste vara elektriskt ledande. Ett ekonomiskt alternativ.

Beställningsnummer:
TFA10310



Nivågivare med automatiskåp monterat på vagn

Med ultraljudsgivare. Givaren monteras i trattens lock och kommer inte i kontakt med vätskan

Beställningsnummer:
TFA10400

Lägg till:
Impellerpump 28220, 28320 eller
kugghjulspump M200, M210, M220



Nivågivare med automatiskåp monterat på vagn

Med kapacitiv givare. Givaren med rostfria elektroder monteras i trattens lock. De sticker ner i vätskan som måste vara elektriskt ledande. Ett ekonomiskt alternativ.

Beställningsnummer:
TFA10410

Lägg till:
Impellerpump 28220, 28320 eller
kugghjulspump M200, M210, M220



Impellerpump 28220

Impellerpumpar rostfria

Lämpliga för en rad olika vätskor tunn- eller trögflytande som också kan innehålla partiklar. Rengöringsmedel, creme, livsmedel m.m.

Kapacitet: max. 25 – 50 l/min., beroende på pumpmodell

Material: Rostfritt syrafast stål 316

Impeller: Nitril eller Neopren

Tätning: Mekanisk plantätning kol/keramik

O-ringar: Nitril

In/utlopp: 25 mm SMS

Elmotor: 0,55 kW, 900 varv/min.

Beställningsnummer:

28220/7105/6 (max pumpkapacitet 25 l/min)

28320/7105/6 (max pumpkapacitet 50 l/min)



Impellerpump 28320



Kugghjulspump M210

Kugghjulspumpar rostfria

Lämpliga för en rad olika vätskor tunn- eller trögflytande utan partiklar. Rengöringsmedel, creme, livsmedel m.m.

Kapacitet: max. 8 – 25 l/min., beroende på pumpmodell

Material: Rostfritt syrafast stål 316

Tätning: Mekanisk plantätning kol/316

O-ringar: Viton

Lagring: Teflon

In/utlopp: 25 mm SMS

Elmotor: 0,55 kW, 900 varv/min.


Beställningsnummer:

M210SMS/6 (max pumpkapacitet ca. 8 l/min)

M220SMS/6 (max pumpkapacitet ca. 16 l/min)



Kugghjulspump M220

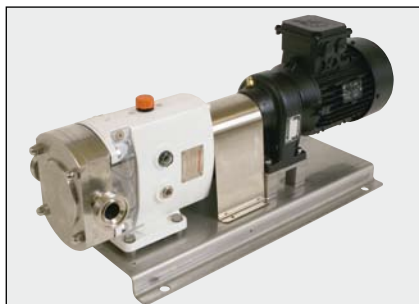

Lobrotorpump 2/013

Lobrotorpumpar rostfria

Lämpliga för en rad olika vätskor tunn- eller trögflytande som också kan innehålla partiklar. Rengöringsmedel, creme, livsmedel m.m.

Kapacitet: max. 150 l/min.(beroende på pumpmodell)

Material: rostfritt syrafast stål 316

Tätning: mekanisk plantätning kol/316

O-ringar: Viton

In/utlopp: 1/005 – 25 mm SMS

1/008 – 38 mm SMS

2/013 – 38 mm SMS

2/018 – 51 mm SMS

Elmotor: 1/005 – 0,75 kW

1/008 – 0,75 kW

2/013 – 0,75 kW

2/018 – 1,5 kW.


Beställningsnummer:

1/005/SK80 (max. pumpkapacitet 50 lit./min.)

1/008/SK80 (max. pumpkapacitet 80 lit./min.)

2/013/SK80 (max. pumpkapacitet 100 lit./min.)

2/018/SK90 (max. pumpkapacitet 150 lit./min.)

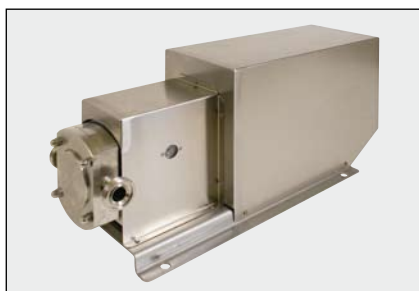

Motor- och pumpkåpa

Kåpa över motor och pump

Alla lobrotorpumpar kan som extra tillbehör utrustas med kåpa över pump och motor.

Beställningsnummer:

Motorkåpa: Kontakta Fillflex

Pumpkåpa: Kontakta Fillflex



Tratt

Volym 10 liter.

Beställningsnummer:

TFA10130-10/25 (anslutning 25 mm SMS)

TFA10130-10/51 (anslutning 51 mm SMS)



Lock

Med anslutningar för nivåautomatik och påfyllning.

Beställningsnummer:

TFA10137