


■ Fillflex™ Split Wall Pumpar

Utrustning och tillbehör till Fillflex-systemet

FILLFLEX

– de flexibla fyllningsmaskinerna

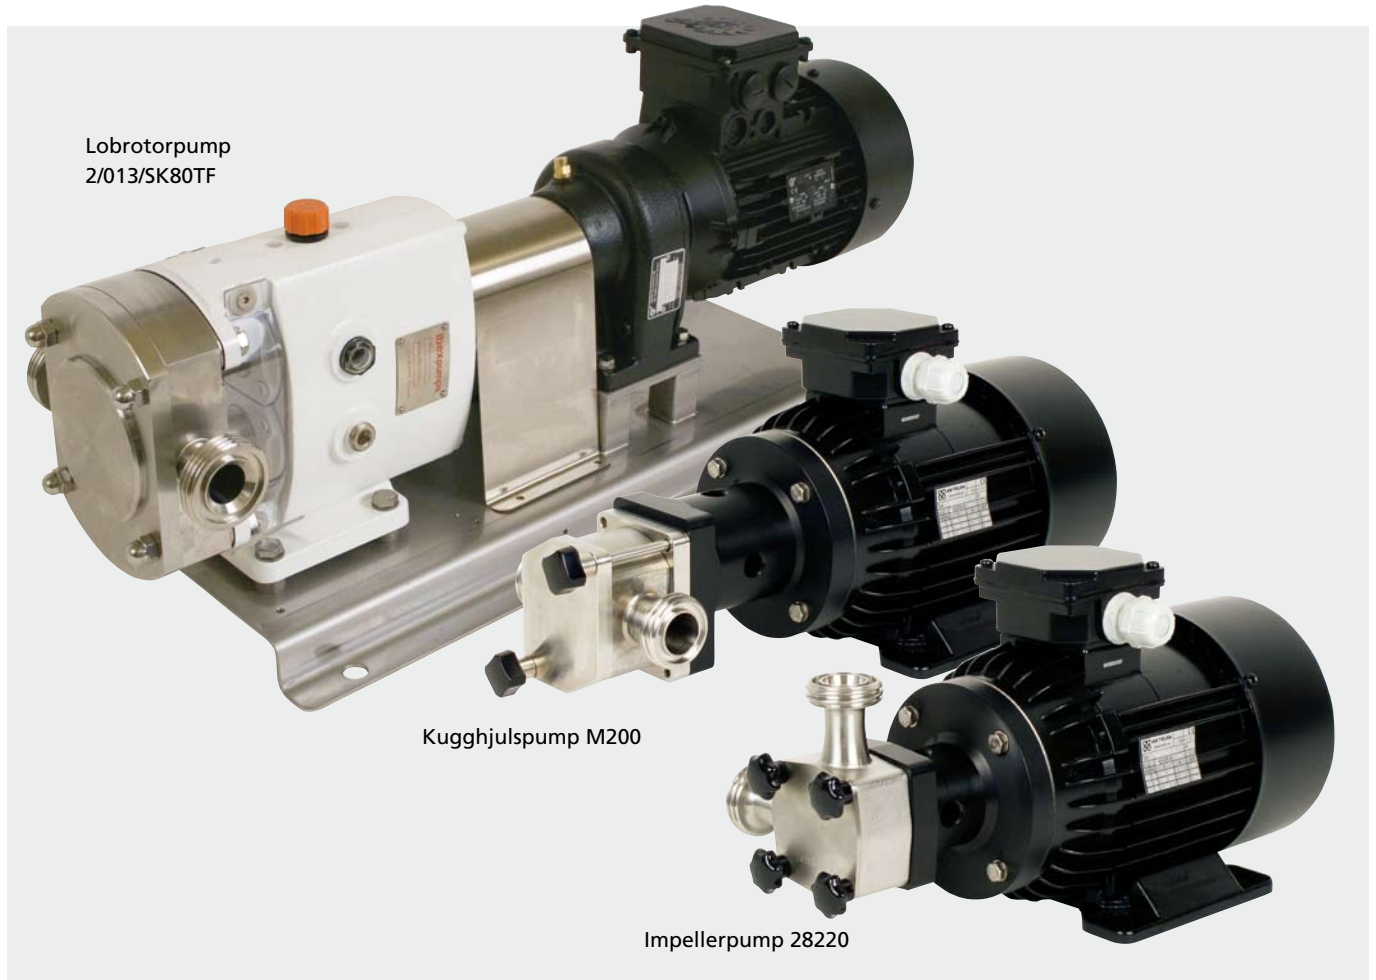

Hos Fillflex Split Wall levereras styrskaftet och pumpaggregatet (pumpen + motorn) separat. Skåpet placeras på vägg och pumpaggregatet t.ex. vid förrådstank, blandare eller liknande. Du väljer därför just den pumptyp som bäst passar dina behov.

- **Kugghjulpumpar** Lämpliga för en rad olika vätskor tunn- eller trögflytande utan partiklar. T.ex. olja och oljebaserade produkter, lösningsmedels- och vattenbaserad färg, rengöringsmedel, creme, livsmedel m.m.
- **Impellerpumpar** Lämpliga för en rad olika vätskor tunn- eller trögflytande som också kan innehålla partiklar. Rengöringsmedel, creme, livsmedel m.m.

- **Lobrotorpumpar** Ger större kapacitet än impeller- och kugghjulpumpar. Lämpliga för en rad olika vätskor tunn- eller trögflytande som också kan innehålla partiklar. Rengöringsmedel, creme, livsmedel m.m.



Kugghjulspump M200



Kugghjulspump M220

Kugghjulspumpar rostfria

Lämpliga för en rad olika vätskor tunn- eller trögflytande utan partiklar. Rengöringsmedel, creme, livsmedel m.m.

Kapacitet: max. 25 l/min. (beroende på pumpmodell)

Material: rostfritt syrafast stål 316

Tätning: mekanisk plantätning kol/316

O-ringar: Viton

Lagring: Teflon

In/utlopp: 25 mm SMS

Elmotor: 0,55 kW

Beställningsnummer:

M200/6TF (max. pumpkapacitet 8 lit./min.)

M210/6T (max. pumpkapacitet 12 lit./min.)

M220/6TF (max. pumpkapacitet 25 lit./min.)



Kugghjulspump R40



Kugghjulspump R50

Kugghjulspumpar gjutjärn

Lämpliga för olja och oljebaserade produkter, lösningsmedelsbaserad färg m.m.

Kapacitet: max. 100 l/min. (beroende på pumpmodell)

Material: gjutjärn

Tätning: Mekanisk plantätning. Tungsten carbide/keramik/ PTFE. Glycerinfylld spärrkammare isolerar från luft.

O-ringar: PTFE

Lagring: sintrat stål

In/utlopp: R40 – R1 1/4"

R50 – R2"

Elmotor: R40 – 0,75 kW

R50 – 1,5 kW.

Beställningsnummer:

R40G44/SK80TF (max. pumpkapacitet 50 lit./min.)

R50G44/SK90TF (max. pumpkapacitet 100 lit./min.)



Kugghjulspump R40



Kugghjulspump R50

Kugghjulspumpar gjutjärn, med vattenspolning

Lämpliga för vattenbaserad färg. Levereras med vattenspolningssats 1484003/P (se nedan).

Kapacitet: max. 100 l/min. (beroende på pumpmodell)

Material: gjutjärn

Tätning: Mekanisk plantätning. Tungsten carbide/keramik/PTFE .
Vattenspolad.

O-ringar: PTFE

Lagring: Sintrat stål

In/utlopp: R40 – R1 1/4"

R50 – R2"

Elmotor: R40 – 0,75 kW

R50 – 1,5 kW.

Beställningsnummer:

R40G44WBP/SK80TF (max. pumpkapacitet 50 lit./min.)

R50G44WBP/SK90TF (max. pumpkapacitet 100 lit./min.)

Vattenspolningssats för R40/R50

Spolar pumpens tätning och lagring. Utrustad med tryckgivare, flödesmätare samt magnetventil som öppnar och stänger vattenflödet när pumpen startar resp. stoppar.

Beställningsnummer:

1484003/P



Impellerpump 28220



Impellerpump 28320

Impellerpumpar rostfria, max. 60 lit./min.

Lämpliga för en rad olika vätskor tunn- eller trögflytande som också kan innehålla partiklar. Rengöringsmedel, creme, livsmedel m.m.

Kapacitet: max. 60 l/min. (beroende på pumpmodell)

Material: rostfritt syrafast stål 316

Impeller: Nitril eller Neopren

Tätning: mekanisk plantätning kol/keramik

O-ringar: Nitril


In/utlopp: 25 mm SMS

Elmotor: 0,55 kW

Beställningsnummer:

28220/6TF (max. pumpkapacitet 35 lit./min.)

28320/6TF (max. pumpkapacitet 60 lit./min.)

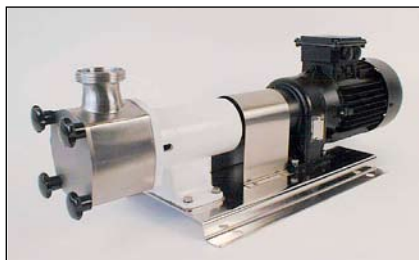

Impellerpump 28500

Impellerpumpar rostfria, max. 150 lit./min.

Lämpliga för en rad olika vätskor tunn- eller trögflytande som också kan innehålla partiklar. Rengöringsmedel, creme, livsmedel m.m.

Kapacitet: max. 150 l/min.(beroende på pumpmodell)

Material: rostfritt syrafast stål 316

Impeller: Nitril eller Neopren

Tätning: mekanisk plantätning kol/keramik

O-ringar: Nitril

In/utlopp: 28400 – 38 mm SMS

28500 – 51 mm SMS


Elmotor: 28400 – 0,75 kW

28500 – 1,5 kW

Beställningsnummer:

28400/SK80TF (max. pumpkapacitet 100 lit./min.)

28500/SK90TF (max. pumpkapacitet 150 lit./min.)

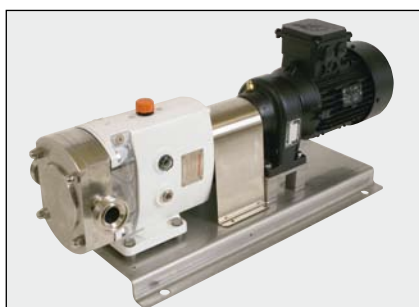

Lobrotorpump 2/013

Lobrotorpumpar rostfria

Lämpliga för en rad olika vätskor tunn- eller trögflytande som också kan innehålla partiklar. Rengöringsmedel, creme, livsmedel m.m.

Kapacitet: max. 150 l/min.(beroende på pumpmodell)

Material: rostfritt syrafast stål 316

Tätning: mekanisk plantätning kol/316

O-ringar: Viton

In/utlopp: 1/005 – 25 mm SMS

1/008 – 38 mm SMS

2/013 – 38 mm SMS

2/018 – 51 mm SMS

Elmotor: 1/005 – 0,75 kW

1/008 – 0,75 kW

2/013 – 0,75 kW

2/018 – 1,5 kW.


Beställningsnummer:

1/005/SK80TF (max. pumpkapacitet 50 lit./min.)

1/008/SK80TF (max. pumpkapacitet 80 lit./min.)

2/013/SK80TF (max. pumpkapacitet 100 lit./min.)

2/018/SK90TF (max. pumpkapacitet 150 lit./min.)

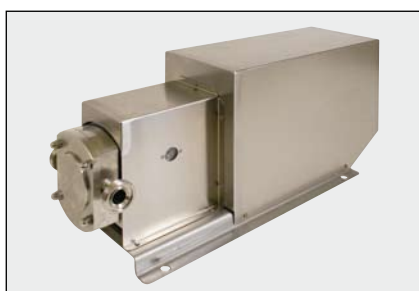

Motor- och pumpkåpa

Kåpa över motor och pump

Alla lobrotorpumpar kan som extra tillbehör utrustas med kåpa över pump och motor.

Beställningsnummer:

Motorkåpa: Kontakta Fillflex

Pumpkåpa: Kontakta Fillflex