


Utkastare och utloppsrör

Utrustning och tillbehör till Fillflex-systemet

FILLFLEX

– de flexibla fyllningsmaskinerna

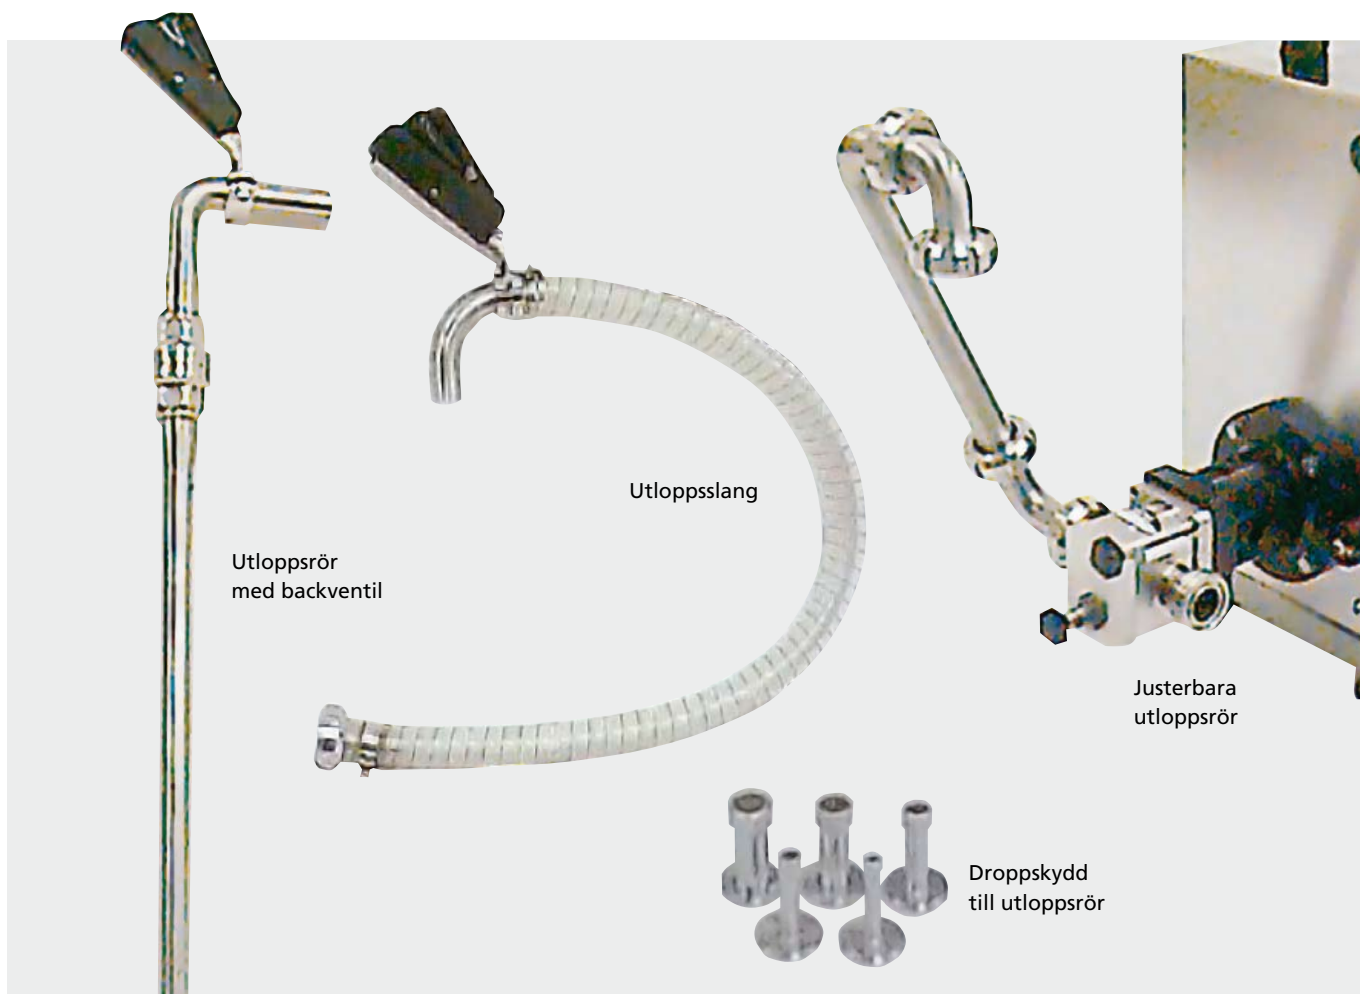

Många – fyllningstekniskt – enkla produkter går utmärkt att fylla utan styrbara fyllningsventiler. Det räcker med en utkastare och ett utloppsrör.

För att undvika efterdropp kan man i vissa fall montera en utkastare med droppskydd. Produkten får då inte innehålla partiklar, vilket sätter igen nätet i utkastaren.

I de fall ännu säkrare och snabbare drift utan efterdropp krävs, kan maskinen utrustas med en pneumatiskt styrd utloppsventil med ventilstyrning (se datablad Fillflex utloppsventiler).




Utloppsrör, justerbart

Enkel att justera för olika emballage.

Kan kombineras med olika utkastare och utloppsventiler.

Beställningsnummer:

TFA10120-25 (diameter 25 mm)

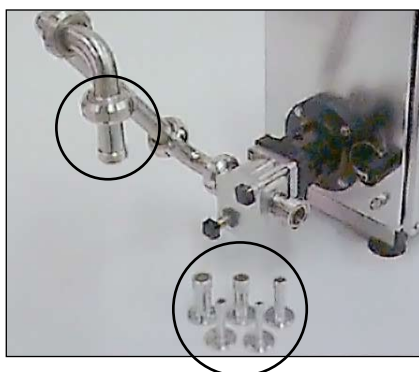

Utkastare med droppskydd

Beställningsnummer:

TFA10125-8 (diameter 8 mm)

TFA10125-10 (diameter 10 mm)

TFA10125-12 (diameter 12 mm)

TFA10125-16 (diameter 16 mm)

TFA10125-20 (diameter 20 mm)

TFA10125-25 (diameter 25 mm)

Lägg till:

Utloppsrör, justerbart (best.nr. TFA10120-25)



Utloppsslang

Används när operatören flyttar utkastaren mellan emballagen.

2 m slang. Anslutning till pump 25 mm SMS.

Beställningsnummer:

TFA10135-20 (diameter 20 mm)

TFA10135-25 (diameter 25 mm)



Utloppsrör med backventil

Avsedd för 25 liters dunkar. Anslutning 25 mm.

Beställningsnummer:

TFA10140-25